

KARTA PRODUKTU

Prowadnica dolnego montażu

CB40ST



Układ otworów

Widok na boku korpusu

Długość
L [mm]

300

350



400

450

500

550

600

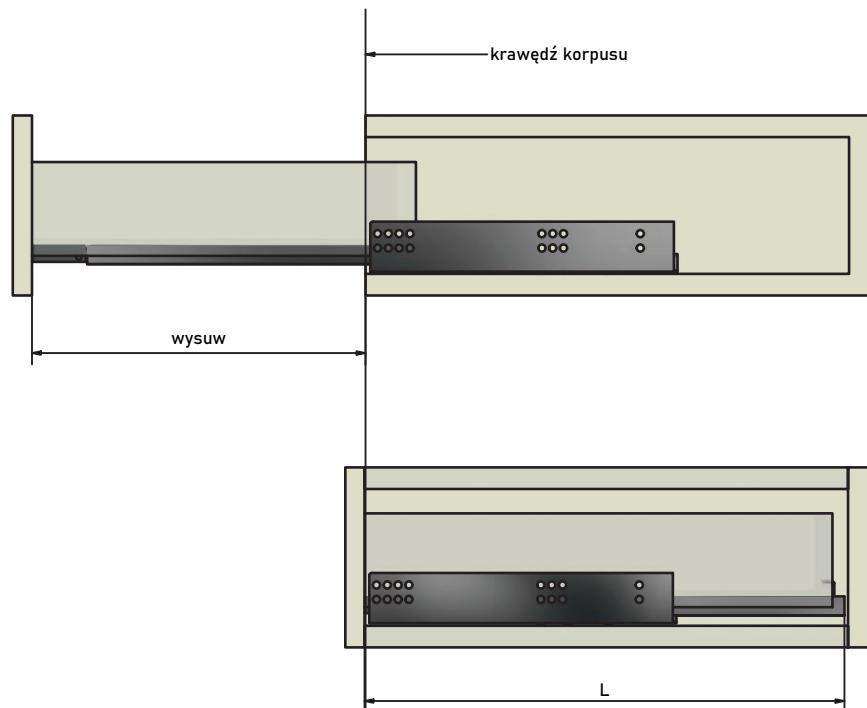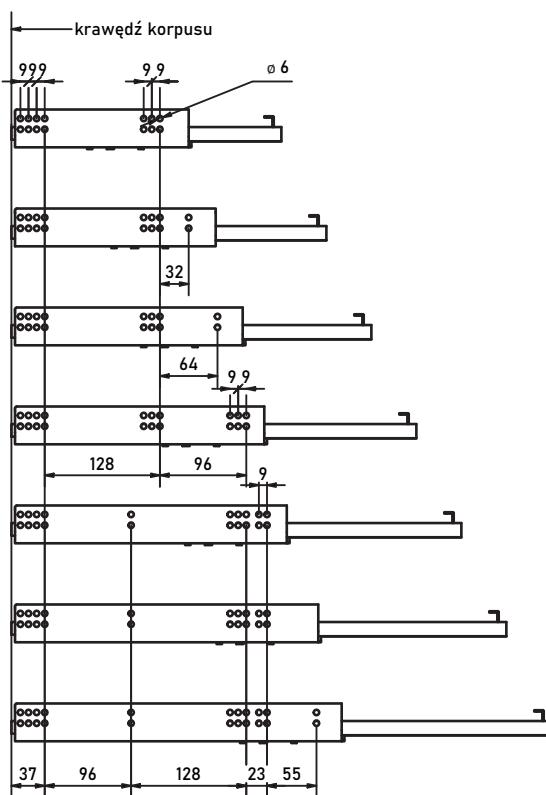

Wysuw

| model | L [mm] | wysuw [mm] |
|------------|--------|------------|
| CB40ST-300 | 300 | 194 |
| CB40ST-350 | 350 | 244 |
| CB40ST-400 | 400 | 278 |
| CB40ST-450 | 450 | 325 |
| CB40ST-500 | 500 | 375 |
| CB40ST-550 | 550 | 405 |
| CB40ST-600 | 600 | 455 |

KARTA PRODUKTU


Prowadnica dolnego montażu

CB40ST




Wymiary montażowe


Widok szuflady od frontu

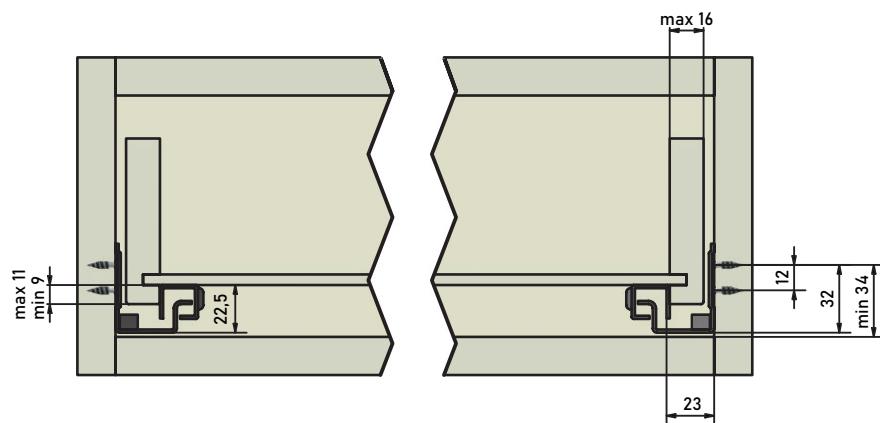

Widok szuflady na boku korpusu

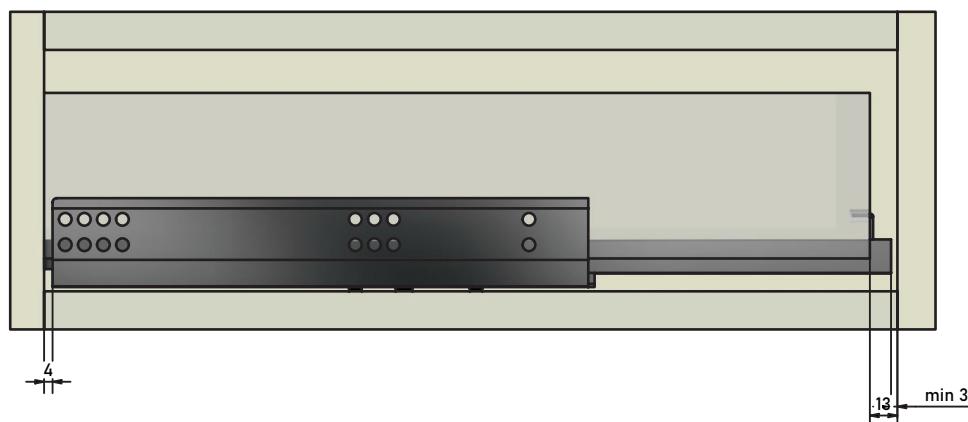

Montaż prowadnic do szuflady i korpusu

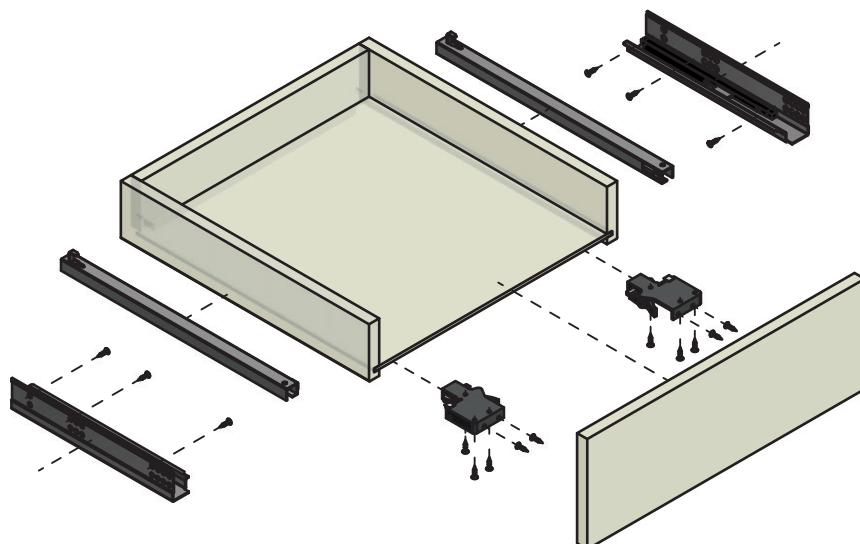

KARTA PRODUKTU

Prowadnica dolnego montażu

CB40ST



Obróbka szuflady

